

Distributeur Vibrant - DV2



• Utilisation

Dosage du débit, de 0 à 6 t/h, de divers produits tels que:

- Pulvérulent sec
- Granulés
- Petites pièces de matières différentes

• Caractéristiques électriques





- Tension..... 230 Volts mono – 50 Hz
- Consommation De 0.5 à 4 A selon réglage
- Fréquence de vibration 50 Hz
- Raccordement..... Par connecteur 3P + T (de type Harting)
- Commande Tableau REOVIB

• Caractéristiques mécaniques générales

- Débit maximum..... 6 T/h de sable sec de densité = 1.5 kg/dm³
- Matière couloir Acier E24 ou Inox 304L
- Poids total..... 113 Kg (sans couloir)
- Habillage de la base Plastique ABS noir

• Options

- Protection avec un habillage étanche (IP65).
 - Commande à 2 allures de marche.
 - Couloir en "V", ou de formes particulières en inox ou acier.
- Toutes autres versions possibles sur demande, nous consulter.**

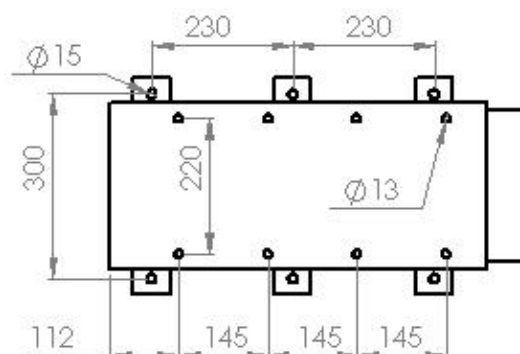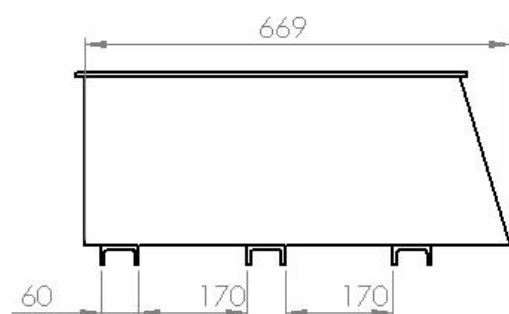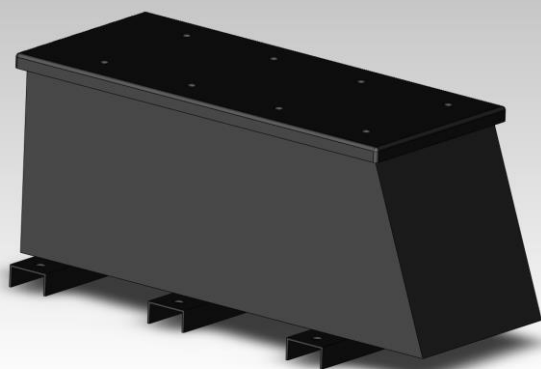

1 Rue Massoubre - 23420 MERINCHAL (France)

Tél : +33(0)5.55.66.92.26 - Email : info@dalaudiere.fr

SIRET : 853 312 890 00017 - RCS Guéret - APE : 2829B - TVA : FR 42 853 312 890