





DALAUDIÈRE Automation

Fabricant de solutions de
distribution sur-mesure

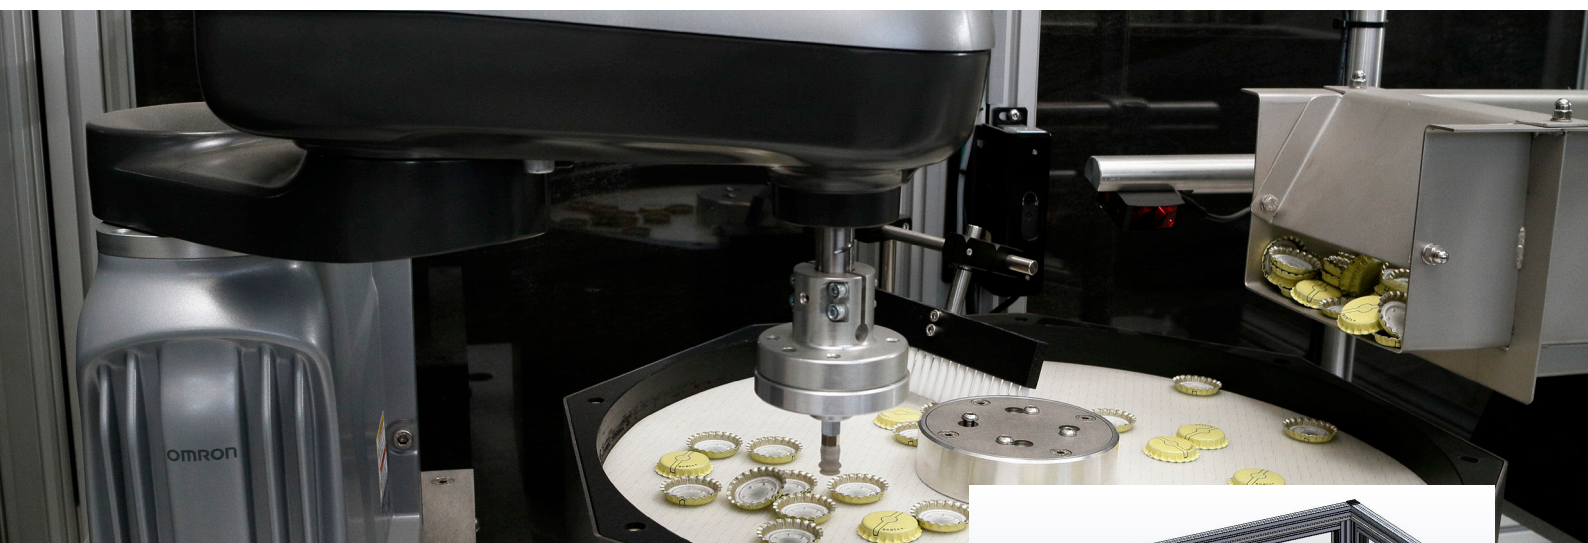

Système de dévracage 2D robotisé

Dalaudière Automation vous propose une solution de dévracage 2D avec **plateau rotatif seul ou complètement intégré dans une cellule robotisée autonome**. Le système de dévracage 2D permet davantage de flexibilité pour un dévracage multi-produits par exemple.

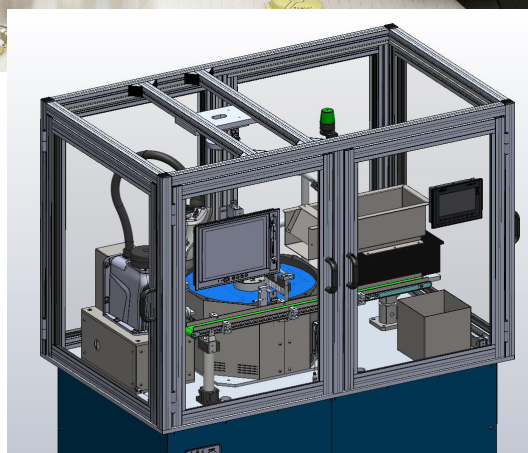

Flexibilité

- S'adapte à toutes les marques de robots
- Reprogrammation simple en cas de changement de produit
- Cellule robotisée clé en main

Productivité

- Cadence ≥ 20 pièces/min selon équipement
- Intégration en début de ligne
- Dévracage multi-produits



L'accompagnement client



Etude de faisabilité

Nos ingénieurs s'assurent de la faisabilité de votre projet et vous proposent une cellule d'essai afin de confirmer la réussite technique de votre besoin.



Conception

Nos équipes conçoivent et réalisent la cellule suite à la validation de l'étude par le client. Nos experts vous guident dans vos choix techniques pour assurer le niveau de productivité demandé.



Intégration

Le système de dévracage 2D de Dalaudière est directement intégré à votre production en plug & play. Votre équipe est ensuite formée à l'utilisation de la cellule pour un rendement optimal.



Support & SAV

Notre équipe technique reste votre interlocuteur privilégié pour toute question relative à l'utilisation de la cellule. Nous assurons des interventions efficaces pour vous garantir une productivité durable.

www.dalaudiere.fr

+33 (0)5 55 66 92 26

info@dalaudiere.fr


1 rue Massoubre - 23420 MERINCHAL



Plateau rotatif

2 modèles de plateau selon vos types de pièces :

- PR500 pour des pièces jusqu'à Ø 30mm ou longueur max 70mm
- PR700 pour des pièces jusqu'à Ø 50mm ou longueur max 100mm

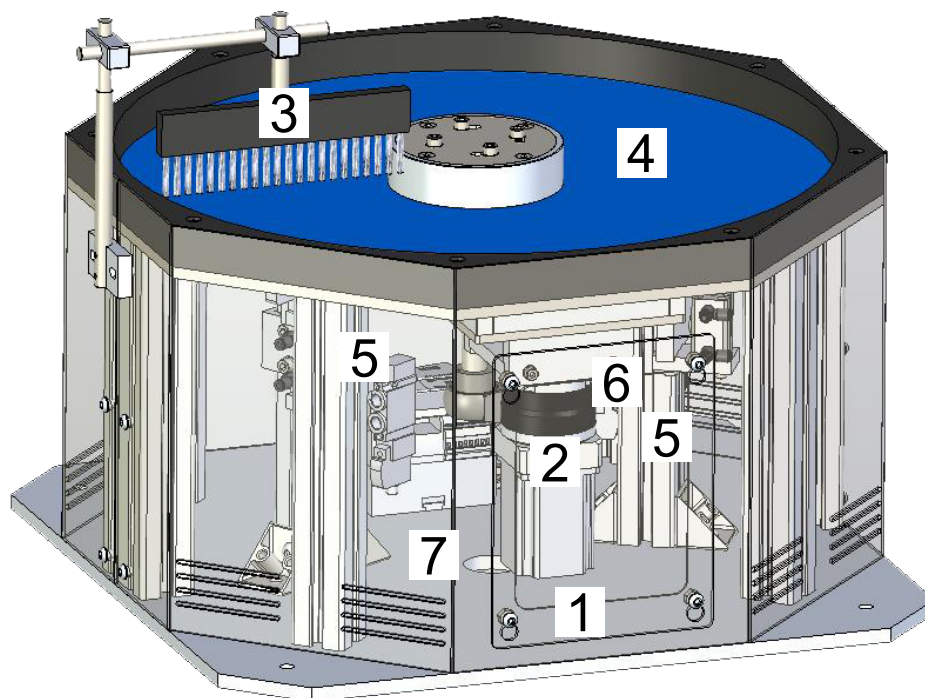

Fonctionnalités du plateau rotatif :

1. Plaque de connexion modulaire, livrée vierge ou pré percée pour accueillir la connectique
2. Moteur pas à pas géré par le driver intégré et l'automate S7-1212
3. Brosse réglable, adaptable aux différentes géométries des pièces distribuées, dureté au choix 10-15-20/100eme
4. Tapis interchangeable, lisse, translucide pour retro éclairage, à picot ou texturé...
5. 2 vérins de secouage du tapis, électrovanne et régulateur de pression embarqués
6. Automate Siemens S7-1212 + extension 8di/8do
7. Trou central dans la plaque de base pour passage de câble et connexion interne, plaque de connectique vierge

Options : cellule robot ou axe électrique

