

# Rail Vibrant de transfert RV6



## • Utilisation

Assure la liaison entre bol distributeur et machine. Permet le stockage, l'acheminement, la présentation, de pièces diverses, en conservant leur orientation si nécessaire.

## • Caractéristiques électriques

- Tension..... 230 Volts mono – 50 Hz
- Consommation ..... De 0.3 à 2 A selon réglage
- Fréquence de vibration..... 50 Hz
- Raccordement..... Par connecteur 3P + T (de type Harting)
- Commande ..... Tableau REOVIB

## • Caractéristiques mécaniques générales

- Vitesse d'avance ..... De 0 à 300 mm/s suivant profil des pièces
- Encombrement ..... Voir croquis
- Couloir ..... Longueur maxi 1400 mm
- Poids couloir ..... 16 Kg maxi
- Poids total..... 43 Kg + couloir
- Finition ..... Voir tableau ci-dessous

## • Tableau de conception technique d'un couloir vibrant

	Vitesse d'avance faible : 0 à 100 mm/s		Vitesse d'avance moyenne : 100 à 200 mm/s		Vitesse d'avance élevée : 200 à 300 mm/s		Finition
	Lg	Poids	Lg	Poids	Lg	Poids	
<b>Couloir de conception Acier</b>	900 à 1100 mm	10 à 14 Kg	1000 à 1200 mm	10 à 14 Kg	1200 à 1400 mm	8 à 10 Kg	Peinture époxy, Zingage jaune
<b>Couloir de conception Inox</b>	900 à 1100 mm	10 à 14 Kg	1000 à 1200 mm	10 à 14 Kg	1200 à 1400 mm	8 à 10 Kg	Microbillé
<b>Couloir de conception Alu</b>	1200 mm	16 Kg maxi	1300 mm	14 Kg maxi	1400 mm maxi	8 à 10 Kg	Anodisation couleur, Anodisation surface dure

Toute autre version possible sur demande, nous consulter.

- Remarque Le centre de gravité du couloir doit toujours être le plus proche possible de l'axe G.


## • Options

Support de rail réglable

Support de fourche optique avec fourche (50, 80, 120, 220 mm).

Protection avec un habillage étanche (IP65).

Revêtement Habasit vert ou noir antistatique pour couloir de conception Alu.

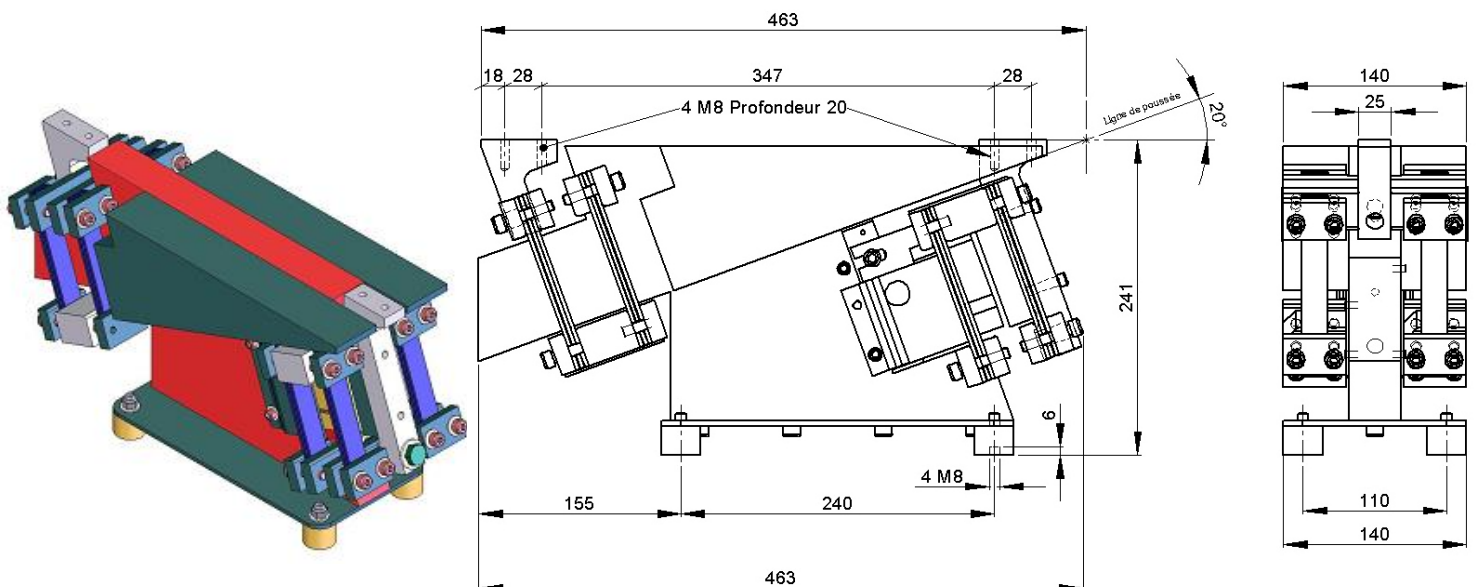

1 Rue Massoubre 23420 MERINCHAL

Tél : 05.55.66.92.26 - Email : [info@dalaudiere.fr](mailto:info@dalaudiere.fr)

SIRET : 853 312 890 00017 RCS Guéret - APE : 2829B - TVA : FR42 853 312 890